

Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer.

Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin, olie. Det kan anvendes på produkter lavet af metal, plast, keramik, træ

Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt



35 W120 Universal smøremiddel 400 ML

Dette produkt har en unik formel.

Dels i form af skum, trænger det grundigt ind og størkner først derefter. Det reducerer friktion, fjerner fugt, eliminerer knirkelyde og beskytter mod korrosion. Det er ideelt til smøring af komponenter som har lave toleranceværdier



35 W 121 Hvidt smørefedt 400 ml

Høj temperatur, hurtigttørrende kobber fedt.

Det reducerer friktion af metaldele, forhindrer, knurren og mislyde. Den beskytter skruer, møtrikker og lejer mod korrosion.

Det er modstandsdygtig over for vand-og vejrforhold. Det forbedrer tæthed i skrueforbindelser.

Driftsområde: -400 ° C - 1100 ° C



35 W122 Kobber spray 400 ML

En keramisk fedt til skruer og forbindelser med et højt tryk og høj temperatur værdier (så meget som endog 1400C). Den er velegnet til applikationer i de bremsesystemer, der er fastsat med ABS-systemet, og ASR / ESP-systemer, i udstødninger, monteringskruer, nav og andre maskindele og komponentdele. Det er en antikorrosiv handling, sidder ikke fast på rustfrit stål. Fedtet er modstandsdygtig over for syrer og vand.



35 W124 Keramiisk fedt 400 ml

Renser og affedter elektriske dele, såsom: tændrør, afbrydere, kabler, kontakter og skringer. Virker som en korrosionsbeskyttelse og beskytter mod fugt. Det forhindrer spændingstab og øger effektiviteten af det elektroniske system i køretøjet.



35 W125 Kontakt spray 400ml

En super effektiv spray til fjernelse af belastende lyde der er forårsaget af en forringelse af kileremme. Det beskytter remme mod udtørring, skred og brud. Det anbefales til anvendelse i alle maskiner og udstyr drevet af remme. Når de anvendes forebyggende forlænges remmens holdbarhed betydeligt.




35 W126 Rem smørelse 400 ml

Et middel til hurtig og effektiv rengøring af karburatorer, spjæld, injektorer, EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventiler og komplette brændstof systemer i benzinmotorer (forbrændingskammeret, brændstoftank, dyser, ventiler, tændrør). Det fjerner alle eventuelle forureninger såsom kul depositum, fugtighed, støv, tjære og andre. Det er sikkert for lambda sonder og katalysatorer.




35 W128 Indsugnings-og ventil rensmiddel

Dette produkt er udviklet til at understøtte og vedligeholdelse af fjederskåle, skruegevind, kugler og stik samlinger, samt andre steder der kræver tunge belastninger arbejder i området fra -20 til + 60 G

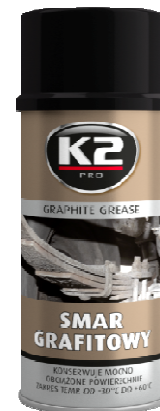

35 W130 Grafit fedt 400 ml

Voks baseret middel for beskyttelse af indvendige profiler i bilens karosseri såsom dør, vanger, rammer, karme, forlygter og andre instanser mod vand, salt og rust. Det har perfekte gennemtrængende egenskaber. Er nem at få ind i selv mindre huller. Det løber ikke fra de lodrette flader.

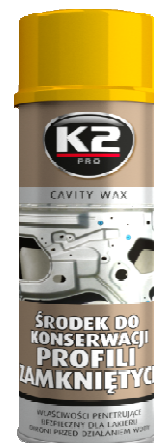

35 L330 Karosseri voks 500ml

Hurtigtørrende strukturel maling til plast i sort farve. Beregnet til maling kofangere uden at anvende primer. Det skaber en belægning og er modstandsdygtigt over for ridser, produktet gør det muligt at opnå passende overfladekvalitet og efterligner den naturlige udseende af plast.



35 L345 Struktur spray 400 ml

Høj temperatur zink spray, som beskytter mod korrosion af karrosseriets elementer, chassiser, udstødningssystemer og alle former for rørsystemer. Den perfekt leder til strøm, og det er derfor, det gør det muligt at el svejse de coatede overflader. Det kan bruges til vedligeholdelse og renovering af galvaniserede strukturer, der kan opstå som følge af boring og skæring. Det er modstandsdygtigt mod fugt.



35 L350 Zink spray 400ml

Et produkt på gummibasis der beskytter bilens chassis mod gennemtærring af bl.a. sten, vand og salt. Det virker på en god beskyttende måde, der danner en felksibel og holdbar beskyttende belægning.



35 L326 Undervognsbeskyttelse 1 L

En væske til affedtning og rengøring af voks og polere lakker
Den fjerner fuldstændig de rester af poleremidler, og derfor er den perfekt egnet til fjernelse af disse. Den er helt uskadelig for alle typer maling og plast, gummi og glas komponenter.



35 L761 Affedtningsmiddel 770 ML



35 B342 Rød klar tape til reparation af lygteglas Str: 48mm x 1,52m



35 B340 Klar tape til reparation af lygteglas. Str: 48mm x 1,52m



35 L710 Poler pude til voks 4"



35 W660 Oliefilter tang med 3 "kæber" 65 - 130 mm

- 230V eller 12V oplader
- Arbejde i to tilstande: 60 LED og 17 LED side af den øvre
- Drejbar krog
- Olie-og fedtpletter resistente
- On/off- på håndtaget
- Opladningstid: ap. 4 timer
- Arbejdstid 60 LED: ap.2, 5 timer
- Arbejdstid 17 LED: ap. 4 timer



35 W600 Ledningsfri LED arbejdslampe

- 230V
- Drejbar krog
- Olie-og fedtpletter resistente
- On/off- på håndtaget
- 60 LED
- Lang kabel, 5 m



35 W601 LED arbejdslampe 60 LED

- luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
- Ejection tryk 0,5 Bar
- Luftforbrug 200L/Min
- Tank kapacitet 30L
- Suge hastighed 1,5 til 2L/Min
- Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C
- BMW, VW, Mercedes-stik
- Power - luftkompressor



35 W621

MOBILE SPILD OLIE
OPSUGER 30L

- luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
- Ejection pres 0,6 ~ 0,8 Bar
- Luftforbrug 150L/Min
- Tank kapacitet 76L
- Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C
- Suge & afløbsslange 1,8 m
- BMW, VW, Mercedes-stik



35 W625 MOBILE SPILDOLIE suger
80 L

- luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
- Ejection pres 0,6 ~ 0,8 Bar
- Luftforbrug 150L/Min
- Tank kapacitet 76L
- Beholdervolumen 9L
- Olie bakke volumen 16L
- Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C
- Suge & afløbsslange 1,8 m
- BMW, VW, Mercedes-stik



35 W635 Mobil spildolie / suger
med afløbsbakke 80L

- luftindgangstryk 6 ~ 8 Bar
- Ejection pres 0,6 ~ 0,8 Bar
- Tank kapacitet 76L
- Oile Bakke Volumen 16L
- Olie temperaturområde 40 ~ 60 ° C



35 W645 Mobil spildolie
afløbsbakke
80L